


GENERALITA'	La LMP srl ha sviluppato una nuova linea di prodotti fono isolanti , ecologici e riciclabili per il controllo del rumore (isolamento acustico), denominati MASSA SOUND		
CARATTERISTICHE GENERALI	<p>MASSA SOUND è un fono isolante , antirombo, massa pesante acustica a base di polimeri sintetici, elastomeri, plastificanti e carica minerale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massa antirombo a partire da 2 kg/m² <p>Può essere accoppiato con vari PU , Pe, PVC etc.. di vario spessore e reso autoadesivo. E' lavorabile a mano con taglierini e/o lama liscia ed è facilmente fustellabile. Può essere finito superficialmente con film di varia natura,</p>		
CAMPI di IMPIEGO	Sotto pavimento e in intercapedine pareti e cassonetti Isolamento canali pluviali Carrozzerie industriali Canali di ventilazione	Mezzi adibiti la trasporto (Autobus, treni etc..) Pannelli divisori di varia natura Macchinari ed impianti in genere Settore Nautico	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Composizione chimica: Colore: Formato standard : Spessori standard: Resistenza alla temperatura Peso specifico Classificazione al fuoco Potere fonoisolante	 mm mm °C Kg/Mq RW	Polimeri e plastificanti: 20% - carica minerale : 80% Rotoli o fogli in H 1000 0,5 -7 mm - - 40° - Fusione a partire da 70° 1-14 ± 0,10% Euroclass -EN 13501: B s3 d0 27 dB (Vedi grafico)

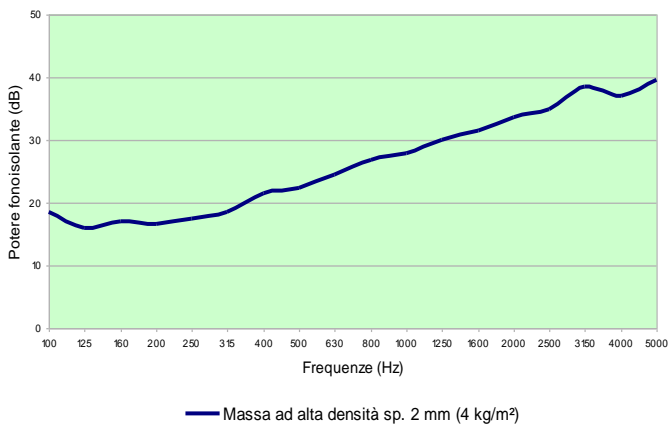

Questa scheda tecnica riporta i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni. **LMP srl** si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso. La responsabilità e l'idoneità del prodotto sarà esclusivamente dell'utilizzatore finale.